



**CZECH UP YOUR BEER**  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# MODEL CWP 200 GREEN LINE

CHLADICÍ VÝKON AŽ 140 L/HODINU

Podstolové chladiče řady CWP GREEN LINE jsou profesionální zařízení, které vyčnívají z řady vodních chladičů nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i vysokým výkonem při malých rozměrech a jednoduchou montáží. V této řadě naleznete řešení pro pevnou instalaci (pod stůl), zastoupenou modely CWP 100/200/300 určenou primárně pro chlazení sudových nápojů.

## | CWP GREEN LINE

Konstrukce chladičů řady CWP jsou naprostou NOVINKOU v kategorii podstolových chladičů. Nápoj je kvalitně a rovnoměrně vychlazen díky inovativní technologii přímého chlazení.



## VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY CWP LINDR:

**CWP (Contact Water Power)** - unikátní konstrukce termobloku, která svou konstrukcí kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30-40 minut od zapnutí přístroje.

**GREEN LINE** - technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

**CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR** - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

**KONSTRUKCE A SERVIS** - moderní uspořádání chladič technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.

**VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY** - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

✓ **DESIGN** - CWP - Contact Water Power - využití technologie přímého chlazení v kombinaci s elegantním vzhledem a malými rozměry.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky dvěma madlům na vrchní části přístroje.

✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je vždy termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty, chladičí smyčkou a rychlospojkami.

# TECHNICKÉ PARAMETRY



## MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

### KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.  
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

ANO




## PRODUKTOVÝ MODEL

CWP 200 4x smyčka GL

CWP 200 6x smyčka GL

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	3/4
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	1550
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	140	140
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120	120
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	4	6
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 20, 2/ 10	2/ 20, 4/ 10
PŘÍKON (W)	1035	1035
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,50	4,50
VÁHA (KG)	37,5	39,5
TYP CHLADIVA	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ-1	220-240V 50HZ-1
PŘIPOJENÍ PIVO/ DOCHLAZOVÁNÍ - RYCHLOSPOJKA	3/8, 1/2	3/8, 1/2

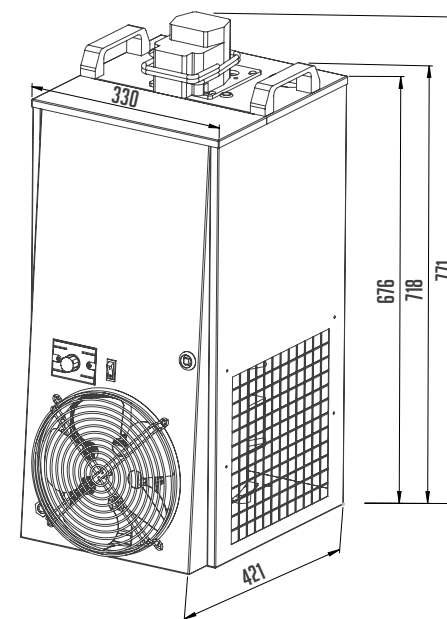

www.lindr.cz

